

FA 60 105 00, FA 60 105 07

EASY SAFEWAY 1

II2 G Exh IIC T6 Gb



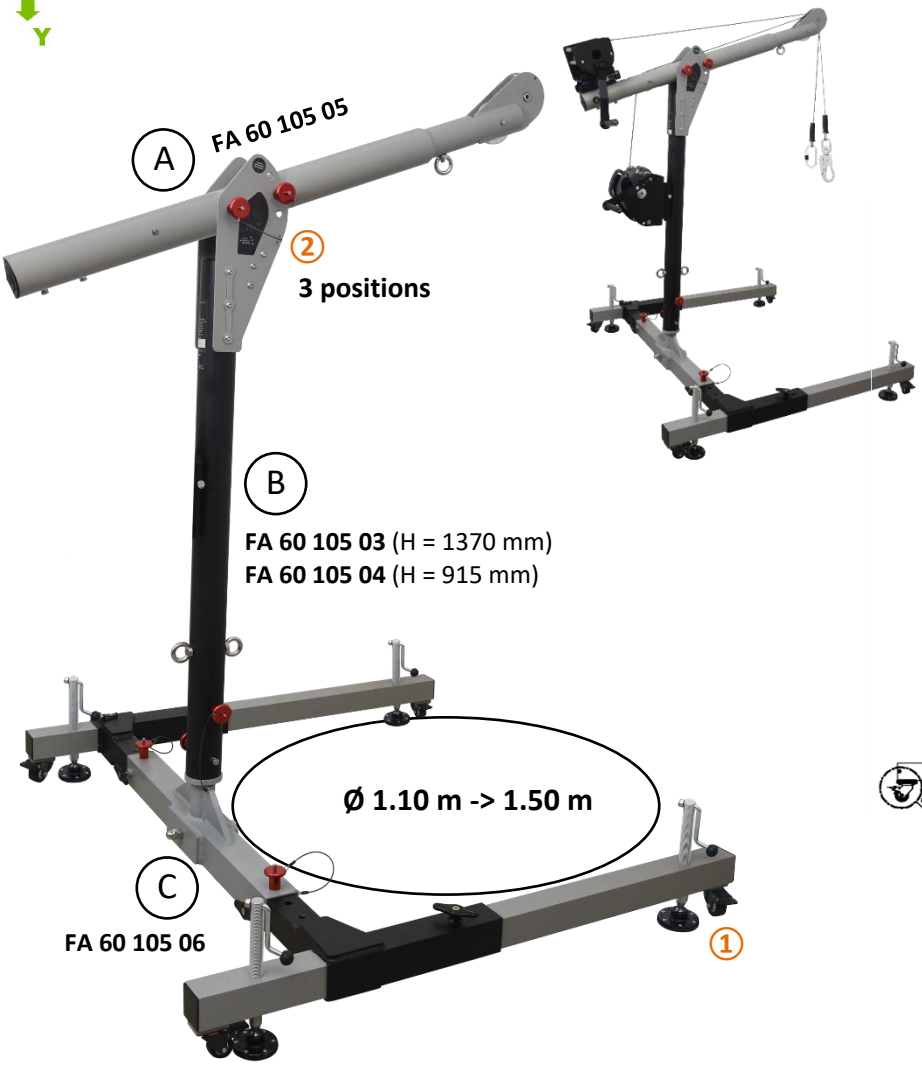

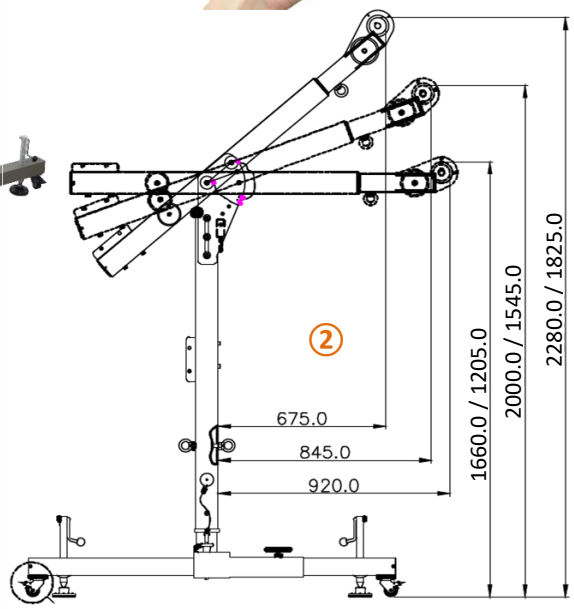

1



FA 60 105 00 =	**FA 60 105 07** =
FA 60 105 03	FA 60 105 04
+ FA 60 105 05	+ FA 60 105 05
+ FA 60 105 06	+ FA 60 105 06

HS CODE
76169990
CARTON SIZE / PCS.
A FA 60 105 05 : 157 x 25 x 20 cm / 1 pc.
B FA 60 105 03 : 157 x 25 x 20 cm / 1 pc.
OR B FA 60 105 04 : 120 x 25 x 20 cm / 1 pc.
C FA 60 105 06 : 144 x 67 x 40 cm / 1 pc.
AET (UE) N°2777/16442-01/E01-02
Satra Technology Europe Ltd., N° 2777, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland
MODULE D FI14/14003.01
SGS Fimko Oy, N°0598 Takomotie 8, 00380 HELSINKI, Finland

REF.	FA 60 105 00 | FA 60 105 07
CE	EN 795:2012 Type B
	x1
MAX kg	500 KG
MAT.	ALU
DIM. H	3 positions : 1.66 m / 2.00 m / 2.28 m | 1.20 m / 1.54 m / 1.82 m
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 21 kN
	Min. 1,10 m / Max. 1,50 m
+	(1) Machinery Directive + EN 1808 (2) FA 60 022 01/02/11/12/13 (2) FA 60 105 01 + FA 20 401 XX/FA 20 401 XXS (3) FA 60 105 02 + FA 60 003 XX/FA 60 003 XXS/FA 60 023 20/FA 60 023 20R EN 80079-36:2016 EN 80079-37:2016
Kg	62 KG A 11 KG + B 16 KG + C 35 KG	58,35 KG A 11 KG + B 12.35 KG + C 35 KG

Nombre d'utilisateurs
Number of users
Cantidad de usuarios
Quantità di utilizzatori
Anzahl der Benutzer

Charge maxi admissible
Max. allowable load
Carga máxima admisible
Peso massimale
Zulässige Höchstlast

Hauteur
Height
Altura
Altezza
Höhe

Empattement base en H
H-shaped wheelbase
Distancia entre ejes de base en H
Ingombro base a H
Standbreite Basis in H

R (kN) / MBS (kN)

Résistance statique (en kN) / Résistance à la rupture
Static strength / Minimum Breaking Strength
Resistencia estática (en kN) / Resistencia a la ruptura (en kN)
Resistenza statica (in kN) / Resistenza alla rottura (in kN)
Statische Festigkeit (in kN) / Bruchfestigkeit (in kN)

+ (1)

Point fort
Key feature
Ventaja principal
Punti forti
Produktvorteil

+ (2)

À utiliser avec
To be used with
Para usar con
Ad essere utilisato con
Verwendet werden soll mit