
Galvanised US FED BOW Shackle (Screw Pin).

- **Model: SPB**



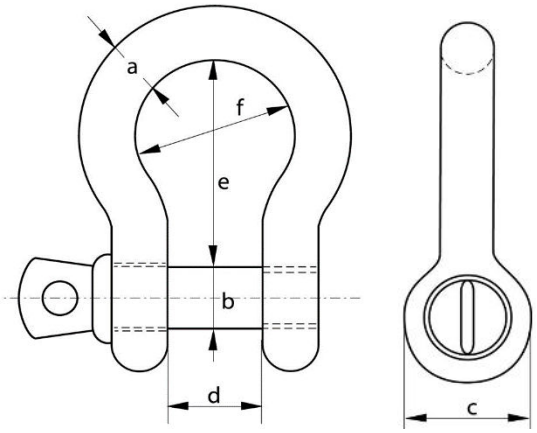

Features:

- Grade 6; Bow and Pin High Tensile Steel.
- Generally to US FED SPEC RR-C 271.
- Hot Dipped Galvansied.

Part Code	WLL (T)	Ø Bow a (mm)	Ø Pin b (mm)	Ø Eye c (mm)	Inside Width d (mm)	Inside Length e (mm)	Width Bow f (mm)	Weight (kg)
SPB01	0.33	5	6	14	9.5	22	15	0.03
SPB02	0.5	6	8	16	12	29	20	0.05
SPB03	0.75	8	10	19	13.5	31	21	0.08
SPB04	1	10	11	23	17	37	26	0.14
SPB05	1.5	11	13	27	19	43	29	0.20
SPB06	2	13	16	30	20	48	33	0.33
SPB07	3.25	16	19	38	27	60	43	0.62
SPB08	4.75	19	22	46	32	71	50	1.07
SPB09	6.5	22	25	53	36	84	58	1.62
SPB10	8.5	25	28	61	43	95	68	2.28
SPB11	9.5	28	32	68	46	108	74	3.36
SPB12	12	32	35	76	51	119	82	4.31
SPB13	13.5	35	38	84	57	133	92	6.14
SPB14	17	38	42	92	60	146	98	7.81
SPB15	25	45	50	106	73	177	127	12.61
SPB16	35	50	57	119	83	197	138	18.33
SPB17	55	65	70	145	105	260	185	37.90

Specifications are for guidance and may change without notice. Always check suitability before use.