


Swivel Safety Hook BKL

Safety hook with swivel for improved positioning of the hook before the load is lifted (360º rotation).

Stock No.	Code	WLL (t)	Dimensions (mm)							Weight (kg)
			L	B	C	E	A	G	H	
Z101114	BKL-6-10	1.5	149	29	23	33	11	15	21	0.7
Z101104	BKL-7/8-10	2.6	183	37	27	38	12	17	26	1.2
Z101028	BKL-10-10	4.0	218	45	37	44	15	21	31	2.0
Z101036	BKL-13-10	6.8	282	55	49	48	19	30	40	4.0
Z101044	BKL-16-10	10.3	341	62	65	61	25	37	50	7.2
Z101093	BKL-18/20-10	16.0	368	68	70	72	31	44	62	11.4

Fulfills requirements in: EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M.
4:1 Design Factor

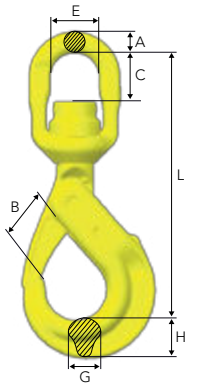


Swivel Safety Hook BKLK

Safety hook with ball-bearing for 360º rotation under full WLL.

Stock No.	Code	WLL (t)	Dimensions (mm)							Weight (kg)
			L	B	C	E	A	G	H	
Z101116	BKLK-6-10	1.5	149	29	24	33	11	15	21	0.7
Z101106	BKLK-7/8-10	2.6	183	37	27	38	12	17	26	1.2
Z101030	BKLK-10-10	4.0	218	45	35	44	15	21	31	2.0
Z101038	BKLK-13-10	6.8	280	55	45	48	19	30	40	4.0
Z101046	BKLK-16-10	10.3	339	62	62	61	25	37	50	7.3
Z101095	BKLK-18/20-10	16.0	368	68	60	72	31	44	62	11.5
Z101294	BKLK-22-10 OS	20.0	436	79	80	80	35	50	62	16.8
Z101295	BKLK-26-10 OS	27.3	486	100	110	102	45	54	68	26.0

Fulfills requirements in: EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M.
For larger sizes, see Classic Grade 8.

4:1 Design Factor

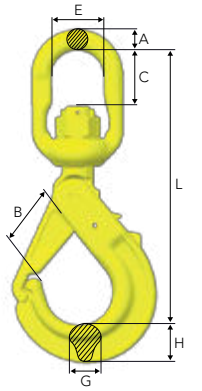


Swivel Safety Hook with Griplatch LBK

Safety hook with griplatch and swivel for improved positioning of the hook before the load is lifted (360º rotation).

Stock No.	Code	WLL (t)	Dimensions (mm)							Weight (kg)
			L	B	C	E	A	G	H	
Z100978	LBK-7/8-10	2.6	177	37	27	38	12	20	22	1.1
Z100960	LBK-10-10	4.0	214	47	37	44	15	22	29	1.8
Z100993	LBK-13-10	6.8	262	53	45	48	19	29	38	3.5
Z100995	LBK-16-10	10.3	324	68	66	61	25	30	45	5.9

Fulfills requirements in: EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M.
4:1 Design Factor

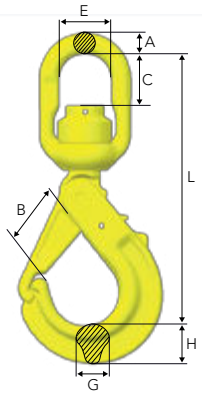

Swivel Safety Hook with Griplatch LKBK

Safety hook with griplatch and ball-bearing for 360º rotation under full WLL.

Stock No.	Code	WLL (t)	Dimensions (mm)							Weight (kg)
			L	B	C	E	A	G	H	
Z100980	LKBK-7/8-10	2.6	176	37	27	38	12	20	22	1.1
Z100962	LKBK-10-10	4.0	213	47	35	44	15	22	29	1.9
Z100997	LKBK-13-10	6.8	261	53	43	48	19	29	38	3.6
Z100999	LKBK-16-10	10.3	323	68	61	61	25	30	45	6.2

Fulfills requirements in: EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M.
4:1 Design Factor

© 2025 Kito Crosby. All Rights Reserved.