
GUNNEBO Industries

# Sling Hook EK


Sling hook with eye connector.

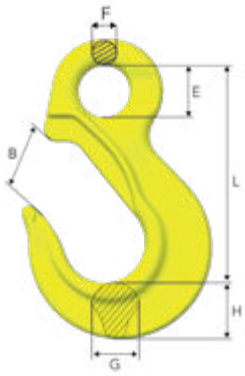


| Stock No. | Code | WLL (t) | Dimensions (mm) | | | | | | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | B | E | F | G | H | |
| Z101162 | EK- 6-10 | 1.5 | 93 | 29 | 23 | 10 | 17 | 20 | 0.4 |
| Z101164 | EK- 7/8-10 | 2.6 | 108 | 32 | 28 | 12 | 17 | 23 | 0.5 |
| Z101166 | EK-10-10 | 4.0 | 134 | 41 | 34 | 14 | 23 | 30 | 0.9 |
| Z101168 | EK-13-10 | 6.8 | 166 | 49 | 44 | 18 | 28 | 38 | 2.0 |
| Z101170 | EK-16-10 | 10.3 | 203 | 61 | 56 | 22 | 36 | 47 | 3.3 |
| Z101306 | EK-20-10 | 16.0 | 229 | 71 | 61 | 26 | 42 | 60 | 6.2 |
| Z101307 | EK-22-10 | 20.0 | 267 | 82 | 64 | 31 | 43 | 67 | 8.5 |
| Z101308 | EK-26-10 | 27.3 | 301 | 95 | 66 | 32 | 51 | 75 | 12.1 |
| Z101309 | EK-32-10 | 40.0 | 353 | 105 | 90 | 38 | 61 | 98 | 24.6 |

4:1 Design Factor. Fulfills requirements in: EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M-02.

# Sling Hook EKN (with latch)

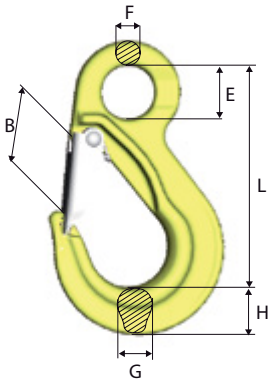



| Stock No. | Code | WLL (t) | Dimensions (mm) | | | | | | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | B | E | F | G | H | |
| Z101128 | EKN- 6-10 | 1.5 | 93 | 25 | 23 | 10 | 17 | 20 | 0.4 |
| Z101130 | EKN- 7/8-10 | 2.6 | 108 | 26 | 28 | 12 | 17 | 23 | 0.6 |
| Z101132 | EKN-10-10 | 4.0 | 134 | 37 | 34 | 14 | 23 | 30 | 1.0 |
| Z101134 | EKN-13-10 | 6.8 | 166 | 42 | 44 | 18 | 28 | 38 | 2.1 |
| Z101136 | EKN-16-10 | 10.3 | 203 | 53 | 56 | 22 | 36 | 47 | 4.0 |
| Z101327 | EKN-20-10 | 16.0 | 229 | 60 | 61 | 26 | 42 | 60 | 6.4 |
| Z101328 | EKN-22-10 | 20.0 | 267 | 73 | 64 | 31 | 43 | 67 | 8.9 |
| Z101329 | EKN-26-10 | 27.3 | 301 | 82 | 66 | 32 | 51 | 75 | 13.0 |
| Z101330 | EKN-32-10 | 40.0 | 353 | 96 | 90 | 38 | 61 | 98 | 25.0 |

Fulfills requirements in: EN 1677:2008 (WLL +25%), ASTM A952/A952M.
4:1 Design Factor

# Container Hook CH


Made for lifting containers in their lower fittings.




| Stock No. | Code | WLL (t) | Dimensions (mm) | | | | | | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A | L | E | B | H | G | |
| Z101220 | CH-3 | 12.5 | 25 | 187 | 70 | 46 | 47 | 75 | 3.8 |
| Z101221 | CH-3. 45° left | 12.5 | 25 | 187 | 70 | 46 | 47 | 75 | 3.8 |
| Z101219 | CH-3. 45° right | 12.5 | 25 | 187 | 70 | 46 | 47 | 75 | 3.8 |


4:1 Design Factor

Alt. 1 - Straight lift

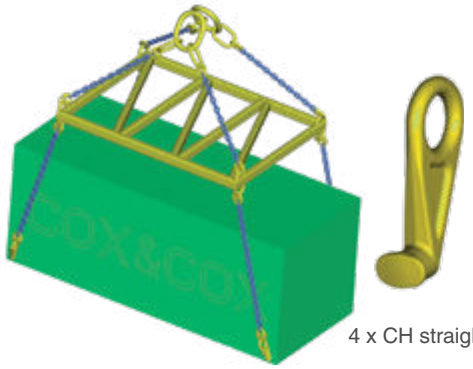

4 x CH straight

Alt. 2 - Angular lift

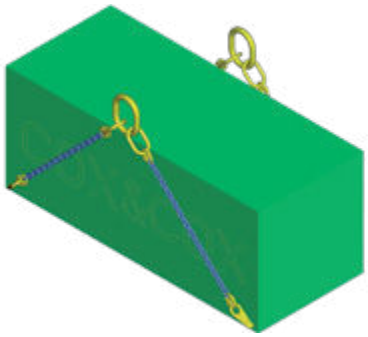



2 x CH turned 45° right

2 x CH turned 45° left


© 2025 Kito Crosby. All Rights Reserved.