# FA 30 800 15



## HOPE










①

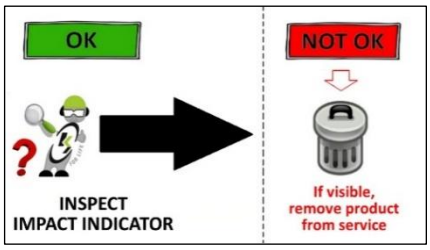


| HS CODE |
|---|
| 63079098 |
| **CARTON SIZE / PCS.** |
| 80 x 40 x 24 cm / 10 |
| **AET (EU) N°2777/10960-05/E01-01** |
| **Satra Technology Europe Ltd., N° 2777,**<br>Bracetown Business Park, Clonee,<br>Dublin, D15YN2P, Ireland |
| **MODULE D FI14/14003.01** |
| **SGS Fimko Oy, N°0598**<br>Takomotie 8,<br>00380 HELSINKI, Finland |

| REF. | FA 30 800 15 |
|---|---|
| LG.<br>KG | 1.25 m / 1.5 m (connectors included)<br>140 KG |
| CE | EN 355:2002 |
| MAT. | 45 mm<br>PES |
|  | 35 mm |
|  | STEEL<br>SCREW / DOUBLE ACTION |
|  | NO |
| + | PPE-R 11.062 (140 kg), PPE-R 11.063 |
| Kg | 1.44 KG |



**Largeur de l'absorbeur d'énergie**
Width of the energy absorber
**Ancho del absorbedor de energía**
Larghezza del assorbitore di energia
**Breite des Falldämpfers**



**Matière connecteur haut / connecteur bas**
Material of top connector / bottom connector
**Material conector alto / conector bajo**
Materiale connettore alto / connettore basso
**Material oberes / unteres Verbindungselement**

**LG.**
**KG**

**Longueur** Poids maxi utilisateur
**Length** Max. user weight
**Longitud** Peso máximo del usuario
**Lunghezza** Peso Max. dell'utente
**Länge** Höchstgewicht des Benutzers



**Homologué pour le travail à proximité d'arètes vives**
Approved for work near sharp edges
**Homologado para trabajo cerca de aristas vivas**
Omologato per lavoro in prossimità di spigoli vivi
**Zugelassen für Arbeiten in der Nähe scharfer Kanten**