GT Alloy Steel Swivel Hook with Safety Catch – AHS



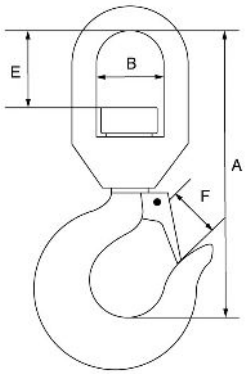

- Alloy steel, quenched and tempered.
- Red painted finish.
- Minimum breaking load is 4.5 times the W.L.L.
- Marked with CE, W.L.L, manufacturers ID and product ID mark.
- Certification available 2.1 DoC

Product Code	W.L.L.	M.P.F.	A	B	E	F	Weight
	t	kN	mm	mm	mm	mm	kgs
AHS1	1	19.6	113	30	25	20	0.4
AHS1.5	1.5	24.4	134	33	35	24	0.7
AHS2	2	39.2	150	40	42	26	1.1
AHS3	3	58.8	160	40	42	28	1.3
AHS4.5	4.5	88.2	188	47	47	35	2.3
AHS7	7	137.2	240	56	60	44	4.8
AHS11	11	215.7	280	62	62	51	7.5