FA 20 402 15B, FA 20 402 20, FA 20 402 20S

II 2 G Ex h IIC T6 Gb

Helixon
















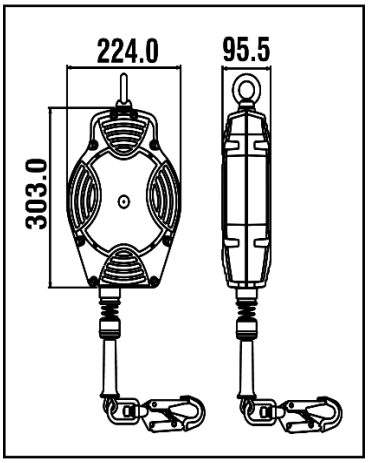

HS CODE
84798997
CARTON SIZE / PCS.
60 x 40 x 24 cm / 2
AET N°PPE-3465-24135-Cert
ANCCP Certification Agency S.r.l. N°0302 Via dello Struggino, 6 57121 LIVORNO (LI) - Italy
MODULE D FI14/14003.12
SGS Fimko Oy, N°0598 Takomotie 8, 380 HELSINKI, Finland
ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT N°3975/1/2018 (ATEX)
Technická Inšpekcia, a.s. N°1354 Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika

REF.	FA 20 402 15B | FA 20 402 20	FA 20 402 20S
LG. / KG	15 m | 20 m 140 KG	20 m 140 KG
CE	EN 360:2023	EN 360:2023
MAT.	Polyamide 6 - 30% fiber glass STEEL Ø4.5 mm	Polyamide 6 - 30% fiber glass INOX Ø4.5 mm
	STEEL FA 50 225 23B / FA 50 203 20 with fall indicator	STEEL / INOX FA 50 225 23B / stainless steel connector with fall indicator
360°	x2	x2
R(kN)	12 kN	12 kN
	NO	NO
+	II 2 Exh IIC T6 Gb EN 360 §4.6 (endurance test) EN 80079-36:2016 EN 80079-37:2016	II 2 Exh IIC T6 Gb EN 360 §4.6 (endurance test) EN 80079-36:2016 EN 80079-37:2016
kg	7.49 KG | 7.70 KG	7.70 KG

LG. / KG

Longueur Poids maxi utilisateur
Length Max. user weight
Longitud Peso máximo del usuario
Lunghezza Peso Max. dell'utente
Länge Höchstgewicht des Benutzers

MAT.

Matière carter / câble
Material of casing / wire rope
Material cárter / cable
Material dei carter / cavo
Material Gehäuse / Seil

Matière connecteur haut / connecteur bas
Material of top connector / bottom connector
Material conector alto / conector bajo
Materiale connettore alto / connettore basso
Material oberes / unteres Verbindungselement

360°

Nombre d'émerillons
Number of swivels
Cantidad de eslabones giratorios
Numero di tornichetti
Anzahl der Wirbel

Homologué pour le travail à proximité d'arêtes vives
Approved for work near sharp edges
Homologado para trabajo cerca de aristas vivas
Omologato per lavoro in prossimità di spigoli vivi
Zugelassen für Arbeiten in der Nähe scharfer Kanten