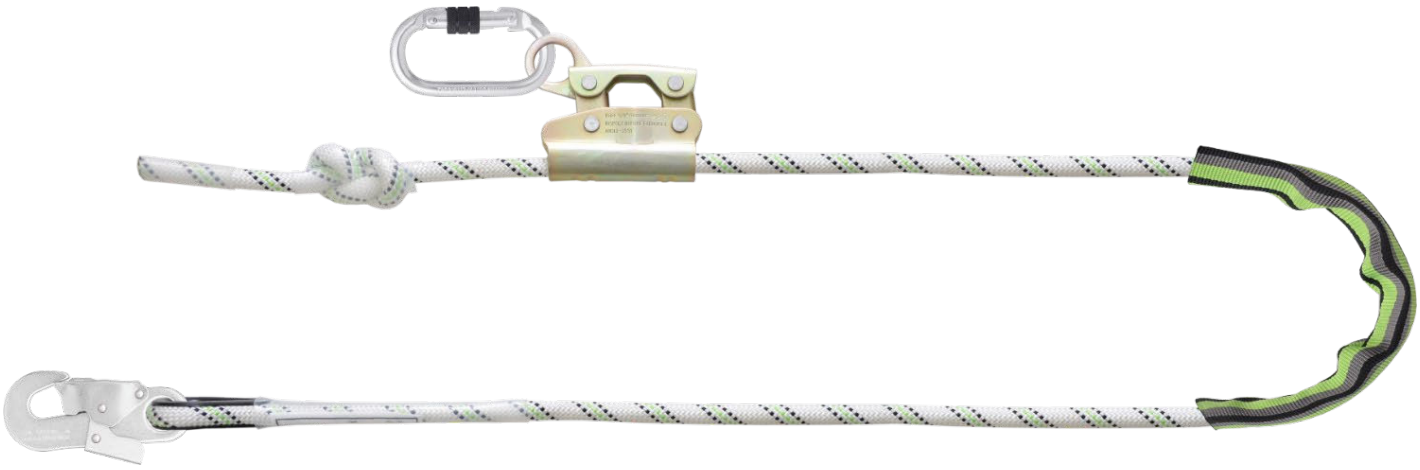


# FA 40 903 XX




| HS CODE |
| --- |
| 56090000 |
| **CARTON SIZE / PCS.** |
| FA 40 903 20 : 40 x 40 x 24 cm / 12<br>FA 40 903 40 : 40 x 40 x 24 cm / 10 |
| **AET (UE) N°2777/10859-04/E03-01** |
| **Satra Technology Europe Ltd., N° 2777,**<br>Bracetown Business Park, Clonee,<br>Dublin, D15YN2P, Ireland |
| **MODULE D FI14/14003.01** |
| **SGS Fimko Oy, N°0598**<br>Takomotie 8,<br>00380 HELSINKI, Finland |

# FA 40 903 XX

| REF. | FA 40 903 20 | FA 40 903 40 |
|---|---|---|
| CE | EN 358:2018 | |
| LG. | 0.6 m / 2.0 m | 1.5 m / 4.0 m |
| MAT. | PA 12 mm<br>Polyamide | |
|  | STEEL | |
| MAT.  | STEEL | |
| + | Protective sleeve : 0.60 m | Protective sleeve : 1.50 m |
| Kg | 0.99 KG | 1.30 KG |

| MAT. |  | MAT.  |
|---|---|---|
| **Matière**<br>Material<br>**Material**<br>Materia<br>**Material** | **Matière connecteurs**<br>Material of connectors<br>**Material de los conectores**<br>Materie connettori<br>**Material der Verbinder** | **Matière boucle de réglage / coulisseau**<br>Material of adjustment buckle / rope grab<br>**Material de hebilla de ajuste / corredera**<br>Materia fibbia di regolazione / anticaduta scorrevole<br>**Material der Einstellschnalle/des Gleitelements** |