FA 40 906 50 – FA 40 906 100




FA 40 906 50




EN 358 + EN 795 Type B + EN 795 Type C




FA 40 906 100 (10 m)

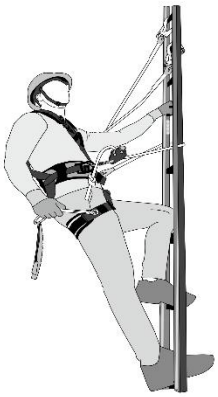


EN 358:2018

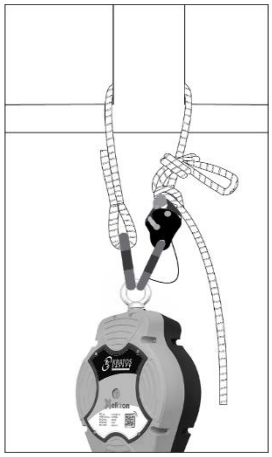

EN 795:2012 Type B


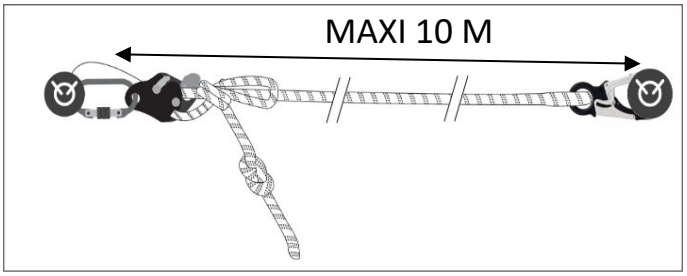



EN 795:2012 Type C



HS CODE
63079098
CARTON SIZE / PCS.
40 x 40 x 24 cm / 12
AET (UE) N°2777_21926-01_E00-00
Satra Technology Europe Ltd., N° 2777, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland
MODULE D FI14/14003.02
SGS Fimko Oy, N°0598 Takomotie 8, 00380 HELSINKI, Finland

FA 40 906 50 – FA 40 906 100

REF.	**FA 40 906 50 | FA 40 906 100**
CE	EN 358:2018, EN 795:2012 Type B & C
LG.	1.6 m / 5.0 m | 1.6 m / 10.0 m
MAT.	PA 12 mm Polyamide
	STEEL/ ALU
MAT. 	ALU
Kg	0.75 KG | 1.60 KG

MAT. 		**MAT.** 
Matière	**Matière connecteurs**	**Matière boucle de réglage / coulisseau**
Material	Material of connectors	Material of adjustment buckle / rope grab
Material	**Material de los conectores**	**Material de hebilla de ajuste / corredera**
Materia	Materie connettori	Materia fibbia di regolazione / anticaduta scorrevole
Material	**Material der Verbinder**	**Material der Einstellschnalle/des Gleitelements**

KRATOS SAFETY - 689 Chemin du Buclay - 38540 Heyrieux – FRANCE
Tel : +33 (0)4 72 48 78 27/ Fax : +33 (0)4 72 48 58 32 / www.kratossafety.com / info@kratossafety.com