
# FA 50 101 17



| REF. | FA 50 101 17 |
|---|---|
| CE | EN 362:2004 Class B & M |
| | 25 kN / 18 mm |
| MAT. | STEEL |
| | SCREW |
| KEYLOCK | --- |
| + | --- |
| kg | 0.16 KG |

| Résistance à la rupture / Ouverture<br>Breaking strength / Gate opening<br>Resistencia a la ruptura / Apertura<br>Resistenza alla rottura / Apertura<br>Bruchfestigkeit / Öffnung | MAT.<br>Matière<br>Material<br>Material<br>Materia<br>Material | Type d'ouverture<br>Opening system<br>Tipo de apertura<br>Sistema di apertura<br>Öffnungssystem |
|---|---|---|

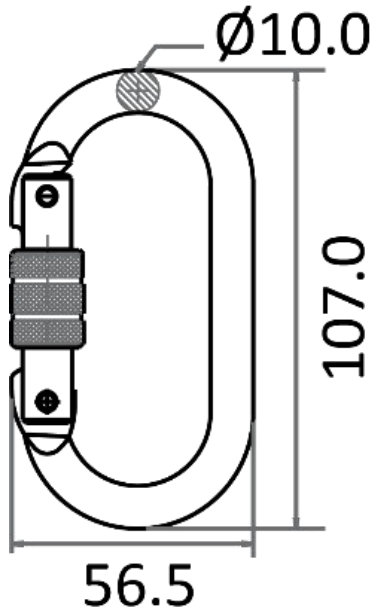


| HS CODE |
|---|
| 73269098 |
| CARTON SIZE / PCS. |
| 38x28x23/100 |
| AET (EU) N°2777/10347-03/E03-01 |
| **Satra Technology Europe Ltd., N° 2777,**<br>Bracetown Business Park, Clonee,<br>Dublin, D15YN2P, Ireland |
| MODULE D FI14/14003.01 |
| **SGS Fimko Oy, N°0598**<br>Takomotie 8,<br>00380 HELSINKI, Finland |
| AET (UKCA) N°AB0321/16053-01/E01-01 |
| **Satra Technology Centre, N°0321**<br>Wyndham Way, Telford Way, Kettering<br>Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom |
| MODULE D 11 IN14/14003 |
| **SGS United Kingdom Ltd., N°0120**<br>Unit 202B, Worle Parkway,<br>Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom |