FA 50 227 60



REF.	FA 50 227 60
CE	EN 362:2004 Class T EN 12275:2013 Class T UIAA 121
	23 kN / 60 mm
MAT.	ALU
	DOUBLE ACTION
+	INDIVIDUAL NUMBER, INDICATOR
kg	0.62 KG




PATENTED

	MAT.	
Résistance à la rupture / Ouverture	Matière	Type d'ouverture
Breaking strength / Gate opening	Material	Opening system
Resistencia a la ruptura / Apertura	Material	Tipo de apertura
Resistenza alla rottura / Apertura	Materia	Sistema di apertura
Bruchfestigkeit / Öffnung	Material	Öffnungssystem



INDIVIDUAL NUMBER

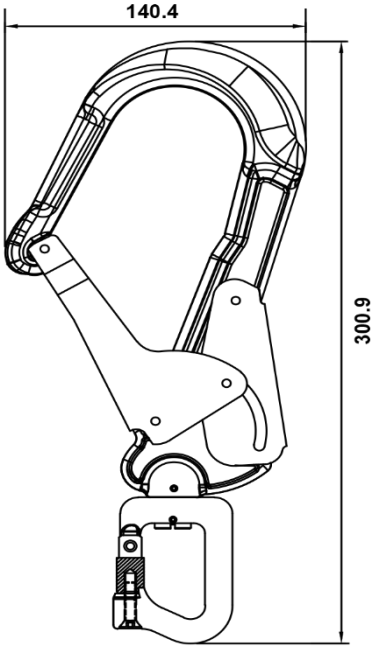

HS CODE
76169990
CARTON SIZE / PCS.
39 x 28 x 18 cms / 20
AET (EU) N°2777/21461-03/E01-01
Satra Technology Europe Ltd., N° 2777, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland
MODULE D FI14/14003.01
SGS Fimko Oy, N°0598 Takomotie 8, 00380 HELSINKI, Finland
UIAA SAFETY LABEL CERTIFICATE NO. FRA 26-7577
UIAA Monbijoustrasse 61. Postfach. CH-3000 BERN 14, Switzerland