

FA 60 019 00 – FA 60 019 01






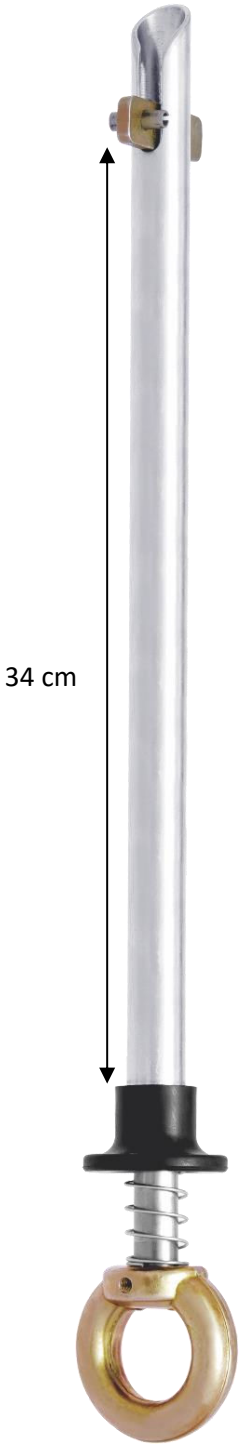


IN LOCK-2

II2 G Exh IIC T6 Gb

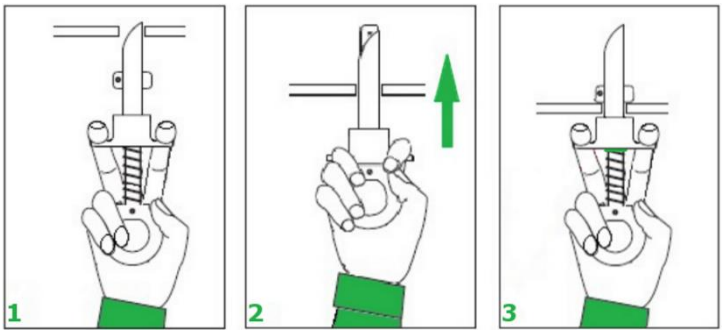

HS CODE
83081000
CARTON SIZE / PCS.
FA 60 019 00: 40 x 30 x 24 cm / 20 **FA 60 019 01:** 60 x 40 x 24 cm / 15
AET (UE) N°2777/10795-03/E01-01
Satra Technology Europe Ltd., N° 2777, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin, D15YN2P, Ireland
MODULE D IN14/14003.01
SGS Fimko Oy, N°0598 Takomotie 8, 00380 HELSINKI, Finland
AET (UKCA) N°AB0321/16000-01/E01-01
Satra Technology Centre, N°0321 Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
MODULE D 11 IN14/14003
SGS United Kingdom Ltd., N°0120 Unit 202B, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom


REF.	FA 60 019 00 | FA 60 019 01
CE UKCA	EN 795:2012 Type B
	x1
MAT.	STEEL / INOX
R (kN) / MBS (kN)	12 kN / 23 kN
	Ø 22-23 mm
+	EN 80079-36:2016 EN 80079-37:2016
	0.55 KG | 1.25 kg



Nombre d'utilisateurs
Number of users
Cantidad de usuarios
Quantità di utilizzatori
Anzahl der Benutzer

R (kN) / MBS (kN)

Résistance statique (en kN) / Résistance à la rupture
Static strength / Minimum Breaking Strength
Resistencia estática (en kN) / Resistencia a la ruptura (en kN)
Resistenza statica (in kN) / Resistenza alla rottura (in kN)
Statische Festigkeit (in kN) / Bruchfestigkeit (in kN)



Dimensions de la structure d'accueil
Dimensions of the receiving structure
Dimensiones de la estructura receptora
Dimensioni della struttura ospitante
Abmessungen der Aufnahmestruktur