
Galvanised US FED DEE Shackle (Screw Pin).

- **Model: SPD**



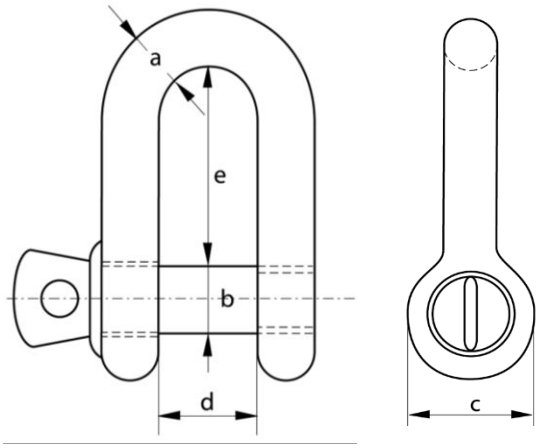

Features:

- Grade 6; Bow and Pin High Tensile Steel.
- Generally to US FED SPEC RR-C 271.
- Hot Dipped Galvansied.

Part Code	WLL (T)	Ø Bow a (mm)	Ø Pin b (mm)	Ø Eye c (mm)	Inside Width d (mm)	Inside Length e (mm)	Weight (kg)
SPD01	0.5	6	8	16	12	22	0.05
SPD02	0.75	8	10	19	13.5	26	0.08
SPD03	1	10	11	23	17	32	0.13
SPD04	1.5	11	13	27	19	37	0.20
SPD05	2	13	16	30	20	41	0.27
SPD06	3.25	16	19	38	27	51	0.57
SPD07	4.75	19	22	46	32	60	0.94
SPD08	6.5	22	25	53	36	71	1.43
SPD09	8.5	25	28	61	43	81	2.16
SPD10	9.5	28	32	68	46	90	3.06
SPD11	12	32	35	76	51	100	4.11
SPD12	13.5	35	38	84	57	111	5.28
SPD13	17	38	42	92	60	122	7.24
SPD14	25	45	50	106	73	146	12.14
SPD15	35	50	57	119	83	171	16.86
SPD16	55	65	70	145	105	203	32.65

Specifications are for guidance and may change without notice. Always check suitability before use.