
Safety Hook BKG




For use with Grade 80 chain.

Stock No.	Code	WLL (t)	Dimensions (mm)				Weight (kg)
			L	B	G	H	
Z297222	BKG-7/8-8	2.0	120	37	17	26	0.9
Z295929	BKG-10-8	3.2	143	45	21	30	1.5
Z291527	BKG-13-8	5.4	179	55	30	39	2.8
Z291624	BKG-16-8	8.2	217	62	37	48	5.1

4:1 Design Factor. Fulfills requirements in: EN 1677:2008, ISO 8539:2009, ASTM A952/A952M and AS 3776:2015.

Sling Hook EGKN with Latch




For use with Grade 80 chain.

Stock No.	Code	WLL (t)	Dimensions (mm)				Weight (kg)
			L	B	G	H	
Z100744	EGKN-7/8-8	2.0	95	29	17	22	0.5
Z100772	EGKN-10-8	3.2	121	37	20	29	0.9
Z100773	EGKN-13-8	5.4	147	42	27	36	2.0
Z100774	EGKN-16-8	8.2	170	52	34	44	3.6

4:1 Design Factor. Fulfills requirements in: EN 1677:2008, ISO 8539:2009, ASTM A952/A952M and AS 3776:2015.

Grab Hook OG




For use with Grade 80 chain. Not for use with Berglok. No reduction of working load limit, thanks to supporting lugs on either side of hook to prevent chain link deformation.

Stock No.	Code	WLL (t)	Dimensions (mm)				Weight (kg)
			L	B	E	F	
Z100811	OG-7/8-8	2.0	65	10	16	10	0.3
Z291022	OG-10-8	3.2	85	12	20	12	0.6
Z295220	OG-13-8	5.4	104	15	25	16	1.2
Z296221	OG-16-8	8.2	130	19	30	19	2.4

4:1 Design Factor. Fulfills requirements in: EN 1677:2008, ISO 8539:2009, ASTM A952/A952M and AS 3776:2015.

Clevis Swivel Safety Hook BKH

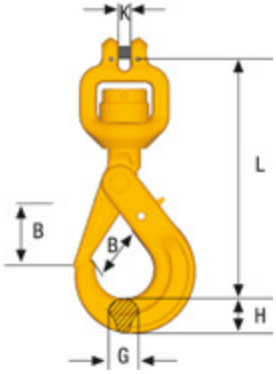


For use with Grade 80 chain. Safety hook with swivel for improved positioning of the hook before the load is lifted (360° rotation).

Stock No.	Code	WLL (t)	Dimensions (mm)					Weight (kg)
			L	B	K	G	H	
Z336222	BKH-6-8	1.1	145	29	6.8	15	21	0.7
Z700809	BKH-7/8-8	2.0	181	37	8.8	17	26	1.2

4:1 Design Factor. Fulfills requirements in: EN 1677:2008, ISO 8539:2009, ASTM A952/A952M and AS 3776:2015.

Container Hook BKGC



For use with Grade 80 chain.

Stock No.	Code	WLL (t)	Dimensions (mm)				Weight (kg)
			L	B	G	H	
Z100242	BKGC-16-8	8.2	160	55	27	43	3.4

4:1 Design Factor. Fulfills requirements in: EN 1677:2008, ISO 8539:2009, ASTM A952/A952M and AS 3776:2015.

Spare part: RDOBK

© 2025 Kito Crosby. All Rights Reserved.