
FA 50 400 16



REF.	FA 50 400 16
CE	EN 362:2004 Class Q
	32 kN / 17 mm
MAT.	STEEL
	SCREW
KEYLOCK	---
+	---
kg	0.08 KG

	MAT.	
Résistance à la rupture / Ouverture	**Matière**	**Type d'ouverture**
Breaking strength / Gate opening	Material	Opening system
Resistencia a la ruptura / Apertura	**Material**	**Tipo de apertura**
Resistenza alla rottura / Apertura	Materia	Sistema di apertura
Bruchfestigkeit / Öffnung	**Material**	**Öffnungssystem**

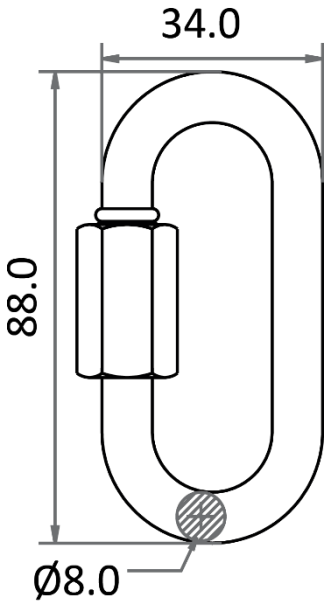

HS CODE
83081000
AET N°0082/141/160/11/18/0809
APAVE SA N°0082 6 Rue du Général Audran 92 412 COURBEVOIE cedex – France
Module C2 N°0082/141/C2/03/24/0025
APAVE SA N°0082 6 Rue du Général Audran 92 412 COURBEVOIE cedex – France